

# LAVOR

*SIMPLY STRONGER*




# 2023

CATALOGO  
**PROFESSIONAL**

ASPIRADORES



### Nomenclatura

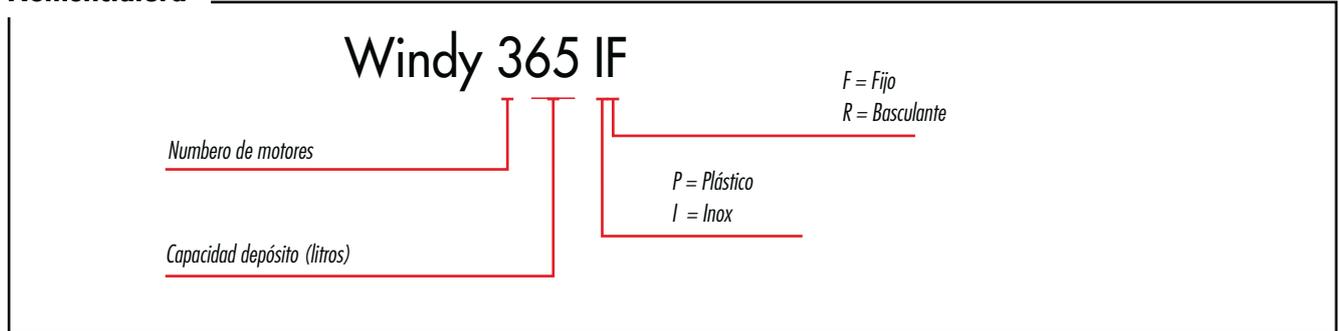

Código	Modelos	Página	Tensión	Potencia motor	Depresión columna	Caudal aire	Capacidad	Nivel de ruido	Embalaje L x l x H	Peso	Peso	Piezas por pallet
			V - Hz	W/W max	kPa/mmH <sub>2</sub> O	l/s	l	dB (A)	cm	kg	lbs	Nº
8.246.0001	SILENT	72	230V - 50Hz	800/900	24/2400	44 l/s	12 l	72 dB (A)	39x39x42	7,4	16	30
8.246.0007	SILENT FR	73	230V - 50Hz	800/900	24/2400	44 l/s	12 l	72 dB (A)	39x39x42	7,4	16	30
8.214.0601	WHISPER	74	230V - 50Hz	800/900	24/2400	44 l/s	15 l	72 dB (A)	49x39x42	9,5	20	20
0.052.0019	PRO WORKER	76	220/240V - 50/60Hz	1200/1400	24/2400	70 l/s	30 l	75 dB (A)	51x36x56	11	24	16
8.249.0001	WINDY 120 IF	77	230V - 50Hz	1200/1400	24/2400	65 l/s	20 l	79 dB (A)	38x37x62	10	22	18
8.250.0001	WINDY 130 IF	78	230V - 50Hz	1200/1400	24/2400	65 l/s	30 l	79 dB (A)	38x37x70	11	24	18
8.263.0002	WINDY 165 PF	79	230V - 50Hz	1200/1400	24/2400	65 l/s	65 l	79 dB (A)	75x60x103	30,5	67	4
8.263.0001	WINDY 165 IF	80	230V - 50Hz	1200/1400	24/2400	65 l/s	65 l	79 dB (A)	75x60x103	30,5	67	4
8.239.0008	WINDY 265 PF	81	230V - 50Hz	2000/2400	22/2200	130 l/s	65 l	79 dB (A)	60x48x87	18,8	41	8
8.239.0001	WINDY 265 IF	82	230V - 50Hz	2000/2400	22/2200	130 l/s	65 l	79 dB (A)	60x48x87	19,8	44	8
8.240.0001	WINDY 365 IR	83	230V - 50Hz	3000/3600	22/2200	195 l/s	65 l	79 dB (A)	65x55x104	25,5	56	4
8.247.0002	WINDY 278 PF	84	230V - 50Hz	2000/2400	22/2200	130 l/s	78 l	79 dB (A)	75x60x103	29,6	65	4
8.247.0001	WINDY 278 IF	85	230V - 50Hz	2000/2400	22/2200	130 l/s	78 l	79 dB (A)	75x60x103	29,6	65	4
8.256.0002	WINDY 378 PF	86	230V - 50Hz	3000/3600	22/2200	195 l/s	78 l	79 dB (A)	75x60x103	30,5	67	4



Windy 378 IR    Zeus IF    Domus/Taurus PR    Domus IF    Domus/Taurus IR    GBP 20    Jupiter    Apollo IF    Solaris IF    Costellation IR    Windy IE Foam

Código	Modelos	Página	Tensión	Potencia motor	Depresión columna	Caudal aire	Capacidad	Nivel de ruido	Embalaje L x l x H	Peso	Peso	Piezas por pallet
			V - Hz	W/W max	kPa/mmH <sub>2</sub> O	l/s	l	dB (A)	cm	kg	lbs	Nº
8.248.0001	WINDY 378 IR	87	230V - 50Hz	3000/3600	22/2200	195 l/s	78 l	79 dB (A)	75x60x103	30,5	67	4
8.215.0501	ZEUS IF	89	230V - 50Hz	1200/1400	24/2400	53 l/s	50 l	71 dB (A)	64x54x92	21,5	47	4
8.213.0509	DOMUS PR	90	230V - 50Hz	2000/2400	24/2400	108 l/s	78 l	74 dB (A)	75x60x103	30,5	67	4
8.216.0502	DOMUS IF	91	230V - 50Hz	2000/2400	24/2400	108 l/s	78 l	74 dB (A)	75x60x103	30,5	67	4
8.213.0501	DOMUS IR	92	230V - 50Hz	2000/2400	24/2400	108 l/s	78 l	74 dB (A)	75x60x103	33,5	74	4
8.212.0508	TAURUS PR	93	230V - 50Hz	3000/3600	24/2400	162 l/s	77 l	76 dB (A)	75x60x103	32,5	71	4
8.212.0501	TAURUS IR	94	230V - 50Hz	3000/3600	24/2400	162 l/s	78 l	76 dB (A)	75x60x103	34,5	76	4
8.212.0523	TAURUS IR 2 Way	95	230V - 50Hz	3000/3600	24/2400	162 l/s	78 l	76 dB (A)	75x60x103	32	70	4
8.204.0066	GBP 20 Pro	97	230V - 50Hz	1200/1400	27/2700	70 l/s	20 l	75 dB (A)	40x39x64	9,5	20,9	18
0.065.0001	JUPITER	98	230V - 50Hz	1100	23/2300	50 l/s	6,5 l	70 dB (A)	55x35x64	14	31	12
8.220.0501	APOLLO IF	99	230V - 50Hz	1200/1400	24/2400	53 l/s	50 l	71 dB (A)	64x54x92	24	53	4
8.221.0508	SOLARIS IF	100	230V - 50Hz	2200/2400	24/2400	108 l/s	78 l	74 dB (A)	75x60x103	37	82	4
8.221.0501	COSTELLATION IR	101	230V - 50Hz	2200/2400	24/2400	108 l/s	78 l	74 dB (A)	75x60x103	37	82	4
8.239.0017	WINDY IE Foam	102	230V - 50Hz	2000/2400	22/2200	130 l/s	65 l	79 dB (A)	65x55x104	26,5	58,5	4

### Silent

**LONG LIFE  
MOTOR**



#### Dotación de serie:

• 5.209.0210  
Manguera 2 m Ø 35



• 6.205.0187



• 3.754.0005



• 3.754.0015



• 3.754.0262



• 3.754.0004



• 3.752.0115



• 5.209.0207



• Cable de alimentación 7,5 m

#### Opcional:

- 3.754.0081 Cepillo turbo para alfombras
- 5.212.0163 Filtro Hepa
- 5.212.0023 Kit 10 filtros recolector bolsa en microfibra
- 5.212.0149 Kit 10 filtros sacs microfibre
- 6.205.0199 Kit 300 filtros sacs microfibre
- 6.205.0200 Kit 550filtres sacs microfibre



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

#### Equipado con:

- Motor mono-estadio silenciado de alta eficiencia.
- Porta accesorios integrado. • Diseño a prueba de choque y vuelco. • 12 litros depósito de plástico (PP) • Filtro de paño • Interruptor ON/OFF giratorio • Filtro recolector bolsa.

	Silent
Código	8.246.0001
Tensión	230-240V ~ 50Hz
Nºmotores - potencia (max)	1 - 800 W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	44 l/s
Capacidad depósito total/polvo	12 l./9 l.
Dimensiones/peso	39x39x42 cm/5 kg

## Silent FR

**LONG LIFE  
MOTOR**



### Dotación de serie:

• 5.209.0220  
Manguera 2 m Ø 32



• 3.753.0138



• 3.754.0269



• 3.754.0270



• 3.754.0267




• 3.754.0268



• 3.752.0279



• 5.212.0163



• Cable de alimentación 12 m (naranja)

### Opcional:

- 5.212.0023 Kit 10 filtros recolector bolsa en microfibr
- 5.212.0149 Kit 10 filtros sacs microfibre
- 6.205.0199 Kit 300 filtros sacs microfibre
- 6.205.0200 Kit 550filtres sacs microfibre



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

### Equipado con:

- Motor mono-estadio silenciado de alta eficiencia.
- Porta accesorios integrado.
- Diseño a prueba de choque y vuelco.
- 12 litros depósito de plástico (PP)
- Filtro Hepa
- Interruptor ON/OFF giratorio
- Filtro recolector (microfiber).

	Silent FR
Código	8.246.0007
Tensión	230-240V ~ 50Hz
Nº motores - potencia (max)	1 - 800 W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	44 l/s
Capacidad depósito total/polvo	12 l./9 l.
Dimensiones/peso	39x39x42 cm/5 kg

### Whisper



**NEW**

**LONG LIFE MOTOR**



#### Dotación de serie:

• 5.209.0077  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0187



• 3.754.0005



• 3.754.0015



• 3.754.0281



• 3.754.0004



• 3.752.0115



• 3.752.0093



• Cable de alimentación 10 m

#### Opcional:

- 3.752.0092 - Filtro de cartucho HEPA
- 5.212.0023 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 3.754.0081 - Cepillo turbo para alfombras

#### Equipado con:

- Motor mono-estadio ultra silenciado de alta eficiencia
- Filtro recolector bolsa y filtro de cartucho
- Indicador de filtro lleno • Filtro en salida de aire
- Porta accesorios integrado • Diseño a prueba de choque y vuelco
- Ruedas sin marcos.

	Whisper
Código	8.214.0601
Tensión	230-240V ~ 50-60Hz
Nºmotores - potencia (max)	1 - 800 W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	44 l/s
Capacidad depósito total/polvo	15 l.
Dimensiones/peso	47x34x36 cm / 8,5 kg

## Nueva gama comercial de aspiradores de polvo y líquido



**PROWORKER** es el NUEVO aspirador de polvo y líquido LAVOR con toma para herramientas eléctricas, sacudidor de filtro automático y sistema de soplado, ideal para aplicaciones complejas y pesadas que requieren aspiración directamente de la herramienta. El uso constante de PROWORKER ayuda a mantener un entorno de trabajo sano y limpio. Esencial para cumplir con las directrices sobre extracción/emisión de polvo peligroso, ofrece un sistema de filtrado multinivel compuesto por un filtro de aspiración M/E10 con revestimiento NANO TECH, filtro colector de microfibra y filtro de salida de aire M/E10 que lo clasifica como un aspirador Certificado para polvo **CLASE M**.

La gama **WINDY** es la nueva línea de productos para aspiración de polvo y líquidos: tres modelos equipados con 2 o 3 motores monofase (de 2,4 a 3,6 kW), depósito en inox o en plástico resistente a los golpes, depósito fijos o basculante. La gama Windy está diseñada principalmente para uso industrial diario no intensivo y se adaptan perfectamente a las necesidades de las grandes empresas de limpieza, garajes, talleres, actividades de artesanía, etc.

**Algunos modelos están equipados de serie con el nuevo sistema de RF (flujo inverso) para la limpieza del filtro, lo que garantiza una elevada capacidad de aspiración y una vida más larga de los motores.**

Práctico y funcional en todas las situaciones, los aspiradores de la gama Windy tienen de serie, soporte del cable eléctrico y un nuevo interruptor giratorio sencillo y duradero.



### PRO Worker EM

Aspiradoras de polvo y líquido con toma para herramienta motorizada con mando a distancia y sacudidor de filtro automático



AUTOMATIC ON/OFF



MAX 2200 W



#### Equipadas con:

- 1 motor de by-pass • Sistema de aspiración con refrigeración de by-pass • Toma para herramienta motorizada (máx 2200 W) • Sacudidor automático ON/OFF de filtro • Depósito antichoques (PP) • Válvula de flotadora para líquidos • Indicador de filtro sucio • Interruptor giratorio • Filtro M/E10 • Filtro colector microfibra • Filtro M/E10 motor • Tubo de extensión de acero • Adaptador herramienta multi-diámetro • Cable de alimentación de neopreno de 7,5 m. • Ruedas que no dejan huellas • Accesorios Ø35.

#### Dotación de serie:

- 0.952.0058 + 3.753.0003
- 6.205.0109
- 3.754.0168
- 3.754.0169
- 3.754.0170
- 3.754.0005
- 4.208.0063
- 0.952.0054 M/E 10 filtro
- 2x 3.752.0292 microfibra
- 0.952.0055
- 0.952.0056 M/E 10 filtro
- 0.952.0057
- cable de alimentación de neopreno de 7,5 m

#### Optional:

- code. 5.212.0165 Microfiber collector filter set (5 pcs)



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

	PRO Worker EM
Código	0.052.0019
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nºmotores - potencia (max)	1 - 1400 W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	70 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	30 l.
Dimensiones/peso	51x36x56 cm/11 kg

## Windy 120 IF



### Dotación de serie:

- 5.209.0077  Manguera flexible 2,5 m
- 6.205.0109 
- 3.754.0005 
- 3.754.0015 
- 3.754.0004 
- 3.754.0168  300 mm
- 3.754.0169 
- 3.754.0170 
- 5.209.0009 
- 3.752.0032 
- 3.752.0114 
- Cable de alimentación 7,5 m

### Opcional:

- código. 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- código. 5.212.0043 Filtro de pano
- código. 5.212.0157 Filtro de cartucho
- código. 5.212.0158 Filtro de cartucho HEPA
- código. 5.212.0155 Filtro de cartucho lavable
- código. 3.754.0205 Cepillo aspiración parquet/moqueta con ruedas
- código. 3.754.0081 Cepillo turbo para alfombras

### Equipado con:

- Motor de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. • Depósito en inox. • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable de alimentación 7,5 m. • Accesorios Ø 35. • Soporte práctico para accesorios.

Windy 120 IF	
Código	8.249.0001
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	1 - 1200 (1400) W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	65 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	20 l./14 l./16 l.
Dimensiones/peso	35x35x66 cm/8 Kg

### Windy 130 IF



#### Dotación de serie:

• 5.209.0077  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0109



• 3.754.0005



• 3.754.0015



• 3.754.0004



• 3.754.0168



• 3.754.0169



• 3.754.0170



• 5.212.0155  
Washable filter



• 3.752.0175



• 3.752.0114



• Cable de alimentación 7,5 m

#### Opcional:

- código. 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- código. 5.212.0043 Filtro de pano
- código. 5.212.0157 Filtro de cartucho
- código. 5.212.0158 Filtro de cartucho HEPA
- código. 5.212.0155 Filtro de cartucho lavable
- código. 3.754.0205 Cepillo aspiración parquet/moqueta con ruedas
- código. 3.754.0081 Cepillo turbo para alfombras

#### Equipado con:

- Motor de alta eficiencia.
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Depósito en inox.
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos.
- Filtro de paño.
- Cable de alimentación 7,5 m.
- Accesorios Ø 35.
- Soporte práctico para accesorios.

#### Windy 130 IF

Código	8.250.0001
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nºmotores - potencia (max)	1 - 1200 (1400) W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	65 l/s
Capacidad depósito total/polvo/liquido	30 l./15 l./17 l.
Dimensiones/peso	37x37x71 cm/8,5 Kg

## Windy 165 PF



**NEW**



### Dotación de serie:

• 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0185



300 mm

• 3.754.0169



• 3.754.0170



• 3.752.0175



• 6.205.0151  
Cloth filter



• Cable de alimentación 10 m

### Opcional:

- código. 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.212.0094 Filtro de nylon
- código. 5.212.0157 Filtro de cartucho
- código. 5.212.0158 Filtro de cartucho HEPA
- código. 5.212.0155 Filtro de cartucho lavable

### Equipado con:

- 1 motores de alta eficiencia
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en plástico (PP)
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos.
- Filtro de paño.
- Cable de alimentación 10 m
- Ruedas sin marca.
- Accesorios Ø 40.
- Soporte para accesorios.

	Windy 165 PF
Código	8.263.0002
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	1 - 1200 (1400) W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	65 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l./30 l./40 l.
Dimensiones/peso	44x46x96 cm/11 kg

### Windy 165 IF



**NEW**



#### Dotación de serie:

• 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0185



• 3.754.0169



• 3.754.0170



• 3.752.0175



• 6.205.0151  
Cloth filter



• Cable de alimentación 10 m

#### Opcional:

- código. 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.212.0094 Filtro de nylon
- código. 5.212.0157 Filtro de cartucho
- código. 5.212.0158 Filtro de cartucho HEPA
- código. 5.212.0155 Filtro de cartucho lavable

#### Equipado con:

- 1 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en inox • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de paño.
- Cable de alimentación 10 m • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40. • Soporte para accesorios.

#### Windy 165 IF

Código	8.263.0001
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	1 - 1200 (1400) W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	65 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l./30 l./40 l.
Dimensiones/peso	44x46x96 cm/12,5 kg

## Windy 265 PF



### Dotación de serie:

- 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 6.205.0151



- Cable de alimentación 7,5 m

### Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.209.0177 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

### Equipado con:

- 2 motores de alta eficiencia
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Sistema de limpieza de filtro
- Depósito en plástico (PP)
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos.
- Filtro de paño.
- Cable de alimentación 7,5 m
- Ruedas sin marca.
- Accesorios Ø 40.
- Soporte para accesorios.

	Windy 265 PF
Código	8.239.0008
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	2 - 2000 (2400) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	130 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l./30 l./40 l.
Dimensiones/peso	44x46x96 cm/13 kg

### Windy 265 IF



#### Dotación de serie:

• 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0083



• 3.754.0084



• 3.754.0085



• 6.205.0151



• Cable de alimentación 7,5 m

#### Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.209.0177 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon

#### Equipado con:

- 2 motores de alta eficiencia
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Sistema de limpieza de filtro
- Depósito en inox
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 7,5 m
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40
- Soporte para accesorios



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

#### Windy 265 IF

Código	8.239.0001
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	2 - 2000 (2400) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	130 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l./30 l./40 l.
Dimensiones/peso	44x46x96 cm/14,5 kg

## Windy 365 IR



### Dotación de serie:

- 5.209.0021 Manguera flexible 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 6.205.0151



- Cable de alimentación 7,5 m

### Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.209.0177 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

### Equipado con:

- 3 motores de alta eficiencia
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Sistema de limpieza de filtro
- Depósito en inox
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Depósito basculante
- Depósito transportable
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos.
- Filtro de paño.
- Cable de alimentación 7,5 m
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40
- Soporte para accesorios

	Windy 365 IR
Código	8.240.0001
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	195 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l./30 l./40 l.
Dimensiones/peso	62x51x100 cm/20 kg

### Windy 278 PF



#### Dotación de serie:

• 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0083



• 3.754.0084



• 3.754.0085



• 5.509.2176



• Cable de alimentación 7,5 m

#### Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

#### Equipado con:

- 2 motores de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Sistema de limpieza de filtro. • Depósito en plástico (PP) • Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable de alimentación 7,5 m. • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40. • Soporte práctico para accesorios.

	Windy 278 PF
Código	8.247.0002
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	2 - 2000 (2400) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	130 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x96 cm/21,5 kg

## Windy 278 IF



### Dotación de serie:

• 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0083



• 3.754.0084



• 3.754.0085



• 5.509.2176



• Cable de alimentación 7,5 m

### Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon




Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

### Equipado con:

- 2 motores de alta eficiencia.
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Sistema de limpieza de filtro.
- Depósito en inox.
- Dispositivo de corriente antiestática.
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos.
- Filtro de paño.
- Cable de alimentación 7,5 m.
- Ruedas sin marca.
- Accesorios Ø 40.
- Soporte práctico para accesorios.

	Windy 278 IF
Código	8.247.0001
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	2 - 2000 (2400) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	130 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x96 cm/23 kg

### Windy 378 PF



#### Dotación de serie:

- 5.209.0021 Manguera flexible 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 5.509.2176



- Cable de alimentación 7,5 m

#### Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

#### Equipado con:

- 3 motores de alta eficiencia.
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Sistema de limpieza de filtro.
- Depósito en plástico (PP)
- Depósito basculante.
- Depósito transportable.
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos.
- Filtro de paño.
- Cable de alimentación 7,5 m.
- Ruedas sin marca.
- Accesorios Ø 40.
- Soporte práctico para accesorios.

	Windy 378 PF
Código	8.256.0002
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nºmotores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	195 l/s
Capacidad depósito total/polvo/liquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x99 cm/23,5 kg

## Windy 378 IR



### Dotación de serie:

- 5.209.0021 Manguera flexible 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 5.509.2176



- Cable de alimentación 7,5 m

### Opcional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 - Filtro de nylon



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

### Equipado con:

- 3 motores de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Sistema de limpieza de filtro. • Depósito en inox. • Dispositivo de corriente antiestática. • Depósito basculante. • Depósito transportable. • Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable de alimentación 7,5 m. • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40. • Soporte práctico para accesorios.

	Windy 378 IR
Código	8.248.0001
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	195 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x99 cm/26 kg

## Gama de altas prestaciones



La nueva gama de aspiradores profesional LAVOR ofrece una solución para cada necesidad y para trabajo intensivo.

Los modelos de aspirador de polvo y líquido son equipados con 1 o 3 motores de dos etapas (desde 1,2 hasta 3,6 kW), tienen depósito con capacidades diferentes (20 - 35-50 y 78 litros), depósito basculante o fijo, en plástico resistente a los golpes o inox.

Diseñado para ser fácil de utilizar en cada situación, están equipados de serie con empuñadura ergonómica, ruedas de gran diámetro y un carro robusto y estable que proporcionan la respuesta definitiva a las necesidades de las empresas de limpieza, fábricas, garajes, talleres, manualidades, lavados de autos etc.

Los accesorios permite realizar todas las operaciones de aspiración de polvo y líquidos y están destinadas a estar siempre en orden para facilitar el trabajo final .

El dispositivo con sistema anti-estática es una gran ventaja cuando el polvo es de metal, harina y todos los diferentes tipos de suciedad que crean las corrientes electrostáticas se recogen dentro del eje. Esta característica evita que se transmita al usuario final, lo que facilita el uso del producto.

El largo filtro (de serie) asegura un buen rendimiento del motor incluso también cuando se utiliza durante largos períodos. El filtro HEPA, los filtros de cartucho, el filtro en nylon, el filtro bolsas y los filtros recolector puede ser fácilmente montados (opcional). El área del filtro es fácilmente accesible y el apoyo del cabezal antivuelco asegura la estabilidad en el suelo durante la limpieza del filtro.

El dispositivo de eliminación de espuma (opcional) debe ser utilizado en caso de aspiración de líquidos que tienen una mezcla de producto químico/agua, para prevenir la entrada de la espuma al motor.

**Zeus IF**



**Dotación de serie:**

• 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0185



300 mm

• 3.754.0169



• 3.754.0170



• 6.205.0011



• 6.205.0008



• Cable de alimentación 10 m

**Opcional:**

- 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.212.0094 Filtro de nylon
- 5.212.0160 Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0161 Filtro de cartucho
- 5.212.0162 Filtro de cartucho HEPA



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

**Equipado con:**

- Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en inox • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática
- Manguera de desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador para líquidos.
- Filtro de paño. • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Zeus IF	
Código	8.215.0501
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	1 - 1200 (1400) W
Depresión columna	21,6 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	53 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	50 l./21 l./35 l.
Dimensiones/peso	62x51x85 cm/16,5 kg

### Domus PR



#### Dotación de serie:

- 5.209.0021 Manguera flexible 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 5.509.0039



- Cable de alimentación 10 m

#### Opcional:

- 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 Filtro de nylon
- 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

#### Equipado con:

- 2 motores silencioso bi-estadio
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en plástico (PP)
- Enganche de cierre profesional
- Depósito basculante
- Depósito transportable
- Carro anti golpes
- Flotador para líquidos.
- Filtro de paño.
- Cable de alimentación 10 m
- Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)
- Soporte cable
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40

	Domus PR
Código	8.213.0509
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	108 l/s
Capacidad depósito total/polvo/liquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x99 cm/26 kg

**Domus IF**



**Dotación de serie:**

• 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0083



400 mm

• 3.754.0084



• 3.754.0085



• 5.509.0039



• Cable de alimentación 10 m

**Opcional:**

- 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 Filtro de nylon
- 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

**Equipado con:**

- Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en inox • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Manguera de desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

	Domus IF
Código	8.216.0502
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	108 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x96 cm/23 kg

### Domus IR



#### Dotación de serie:

- 5.209.0021  Manguera flexible 2,5 m
- 6.205.0126 
- 3.754.0048 
- 3.754.0049 
- 3.754.0083  400 mm
- 3.754.0084 
- 3.754.0085 
- 5.509.0039 
- Cable de alimentación 10 m

#### Opcional:

- 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 Filtro de nylon
- 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

#### Equipado con:

- 2 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Depósito en inox • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Depósito basculante • Depósito transportable • Carro anti golpes • Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Soporte cable • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

	Domus IR
Código	8.213.0501
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	108 l/s
Capacidad depósito total/polvo/liquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x99 cm/26 kg

**Taurus PR**



**Dotación de serie:**

• 5.209.0021  
Manguera flexible 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0083



• 3.754.0084



• 3.754.0085



• 5.509.0039



• Cable de alimentación 10 m

**Opcional:**

- 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 Filtro de nylon
- 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA




Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

**Equipado con:**

- 3 motores silencioso bi-estadio
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en plástico (PP)
- Enganche de cierre profesional
- Depósito basculante
- Depósito transportable
- Carro anti golpes
- Flotador para líquidos
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 10 m
- Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)
- Soporte cable
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40

	Taurus PR
Código	8.212.0508
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	162 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x99 cm/25 kg

### Taurus IR



#### Dotación de serie:

- 5.209.0021 Manguera flexible 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 5.509.0039



- Cable de alimentación 10 m

#### Opcional:

- 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
- 5.212.0093 Filtro de nylon
- 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA




Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

#### Equipado con:


- 3 motores silencioso bi-estadio
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en inox
- Enganche de cierre profesional
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Depósito basculante
- Depósito transportable
- Carro anti golpes
- Flotador para líquidos
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 10 m
- Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)
- Soporte cable
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40

	Taurus IR
Código	8.212.0501
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	162 l/s
Capacidad depósito total/polvo/liquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x99 cm / 33 kg

## Taurus IR 2 Way



• Conexión de manguera para el segundo operador

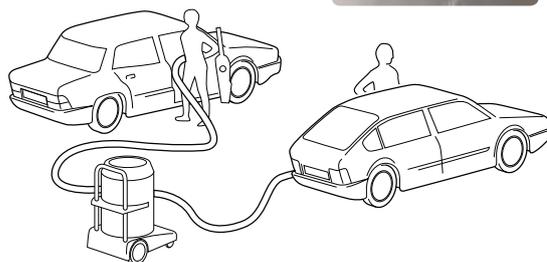

### Dotación de serie:

• 2 x 5.209.0082  
Manguera flexible 5 m



• 2 x 3.754.0048



• 2 x 3.754.0049



• 5.509.0039



• Cable de alimentación 10 m

### Opcional:

• 6.205.0126 - kit tubo curvo y de extensión Ø 40 en acero cromado

• 6.205.0121 - kit de accesorios completo Ø 40 (soporte para accesorios, accesorio polvo, líquidos y accesorio alfombras)

• 5.212.0093 - Filtro de paño para polvo fino



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

### Equipado con:

- 3 motores silencioso bi-estadio
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en inox
- Enganche de cierre profesional
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Depósito basculante
- Depósito transportable
- Carro anti golpes
- Flotador para líquidos
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 10 m
- Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)
- Soporte cable
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40

	Taurus IR 2 Way
Código	8.212.0523
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH <sub>2</sub> O
Caudal aire	162 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l./35 l./48 l.
Dimensiones/peso	62x51x99 cm / 33 kg